


## LO SE15-2/1

Transformator na blachach wyżarzonych, 0.3mm, idealnie nadający się do budowy wzmacniaczy SE na lampach EL84. Możliwe jest za dopłatą wykonanie transformatora w pełnej osłonie ekranującej (ocynk lub czarnej) wygląd jak na zdjęciach. Dodatkowo można cały transformator zakryć osłoną ekranującą OT8.

## Legenda

$L_a$	indukcyjność anodowa, $f = 120\text{Hz}$	$f_{\text{max}}$	maksymalna częstotliwość
rdzeń	typ rdzenia	$R_o$	rezystancja obciążenia
wymiary	wymiary całkowite	$P_{\text{max}}$	maksymalna moc
$I_{\text{max}}$	maksymalny prąd	UL	odczep ultra-linearny
$k_{n:n}$	przekładnia	$Z_a$	impedancja anodowa
$f_{\text{min}}$	minimalna częstotliwość	waga	przybliżony ciężar
cena	cena detaliczna	$R_a$	rezystancja anodowa

## Specyfikacje

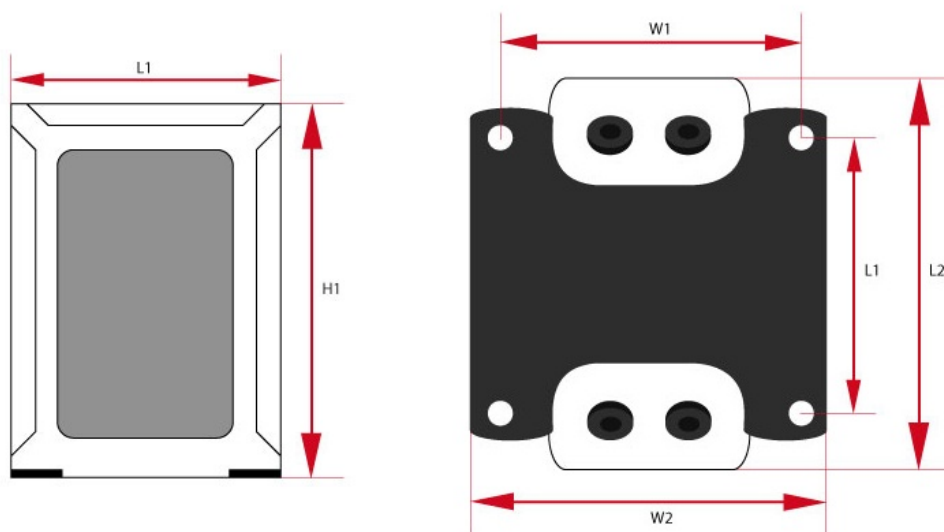

Transformator SE - LO SE15-2/1 - wersja z dwoma deklami							
$P_{\text{max}}$	$Z_a$	$I_{\text{max}}$	$R_a$	UL	$k_{n:n}$	$R_o$	$L_a$
15 W	5200 $\Omega$	80 mA	270 $\Omega$	43 %	36:1, 25.5:1	4 i 8 $\Omega$	18 H
$f_{\text{min}}$	$f_{\text{max}}$	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
30Hz @ -3dB 40Hz @ +/-1dB	55kHz @ -3dB 40kHz @ +/-1dB	EI66/32	W1 -- mm W2 -- mm W3 -- mm	H1 -- mm H2 -- mm	L1 -- mm L2 -- mm L3 -- mm L4 -- mm	1 kg	1
Cena							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
300.0 PLN		285.0 PLN		270.0 PLN		255.0 PLN	