


LO PP40-1

## Legende

$k_{n:n}$	Uebersetzung	$L_{aa}$	Anodeninduktivitaet bei $f=120\text{Hz}$
preis	Preis inkl. Steuer	$f_{\min}$	Min. Frequenz
groesse	ca. Ausmessung	gewicht	Gesamtgewicht
$P_{\max}$	Max. Leistung	$I_{\max}$	Max. Anodenstrom
UL	Ultralinear Anzapfung	$R_L$	Lastresistenz
kern	Kerntyp	$Z_{aa}$	Anode-Anode Impedanz
$R_{aa}$	Anode-Anode Resistenz	$f_{\max}$	Max. Frequenz

## Specyfikacje

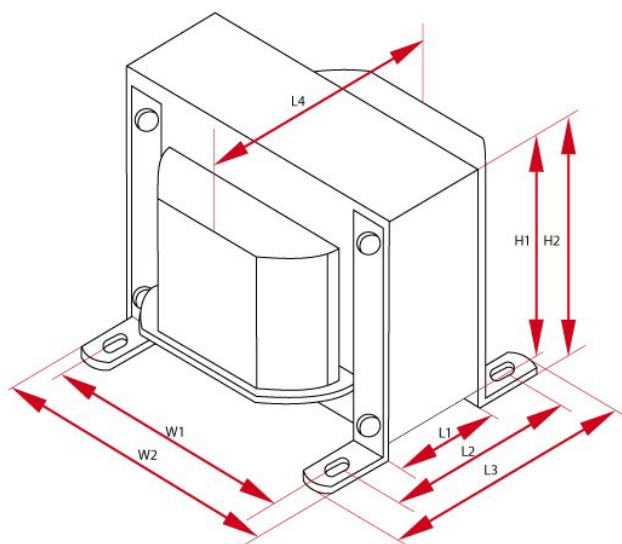

Push Pull - LO PP40-1							
$P_{\max}$	$Z_a$	$I_{\max}$	$R_{aa}$	UL	$k_{n:n}$	$R_o$	$L_a$
40 W	6600 $\Omega$	200 mA	173 $\Omega$	43 %	40.6 : 1, 28.7 : 1	4 i 8 $\Omega$	44 H
$f_{\min}$	$f_{\max}$	Kern	Groesse W	Groesse H	Groesse L	Gewicht	Stueckzahl
15Hz @ -3dB	68kHz @ -3dB	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - - mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.86 kG	1
Preis							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
82.0 EUR		78.0 EUR		74.0 EUR		70.0 EUR	